



Pics anti-oiseaux : Protection de 7 à 20cm


ALPHAPIC 7 : SPECIAL CORNICHES

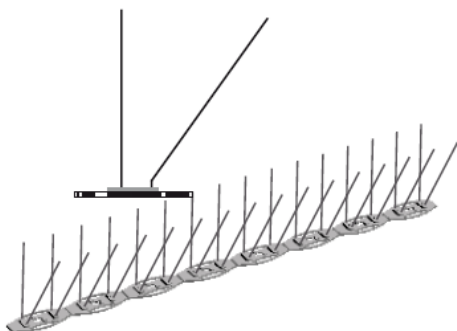


ALPHAPIC 10 : SURFACES ETROITES

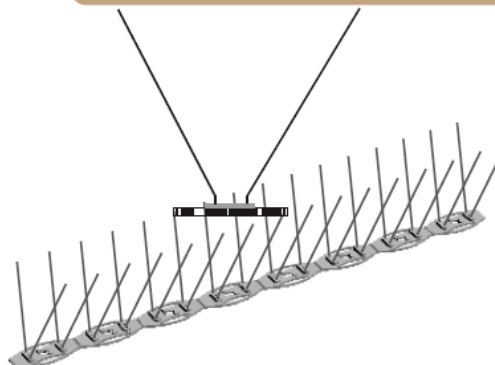

ALPHAPIC 15

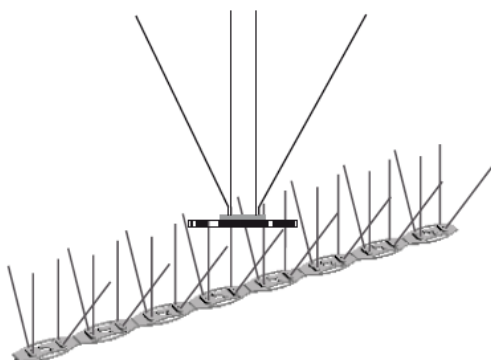

ALPHAPIC 20

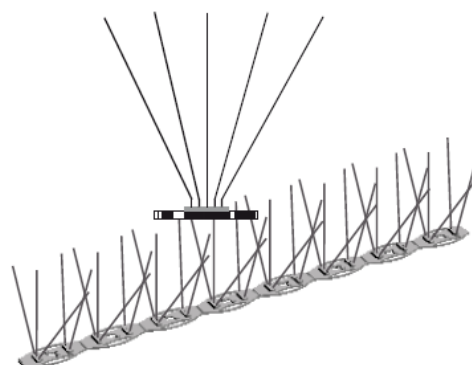

**2 semelles de 50 cm au mètre, 64 pointes au ml du 7 au 15
80 pointes pour le 20**

**Base en polycarbonate traitée anti U.V. Applicable sur toutes surfaces
Epingles inox AISI 302 de Ø 0.13, norme AFNOR X10CRNI18-8
Normes Iso 527, Iso 178, Iso 306*
Vendu par carton de 50 ml**

**Résistance à la traction : 26 N/mm²
Allongement à la rupture : 250 N/mm²
Résistance à la flexion : 40 N/mm²
Module d'élasticité en flexion : 1450 N/mm²
Dureté à la bille H132/30 : 40N/mm²
Température de ramollissement : 83 °c vst/A/50
Conductivité thermique : 0,12 W/m.K
Déformation de fléchissement à chaud : 75 °c
GARANTIE 5 ans**